




NOVINKA!

ZCELA NOVÝ TVAR FÍBROVÝCH KOTOUČŮ TAF



FÍBROVÉ KOTOUČE TAF
ŠPIČKOVÉ KVALITY URČENÉ
I PRO NÁROČNÉ APLIKACE

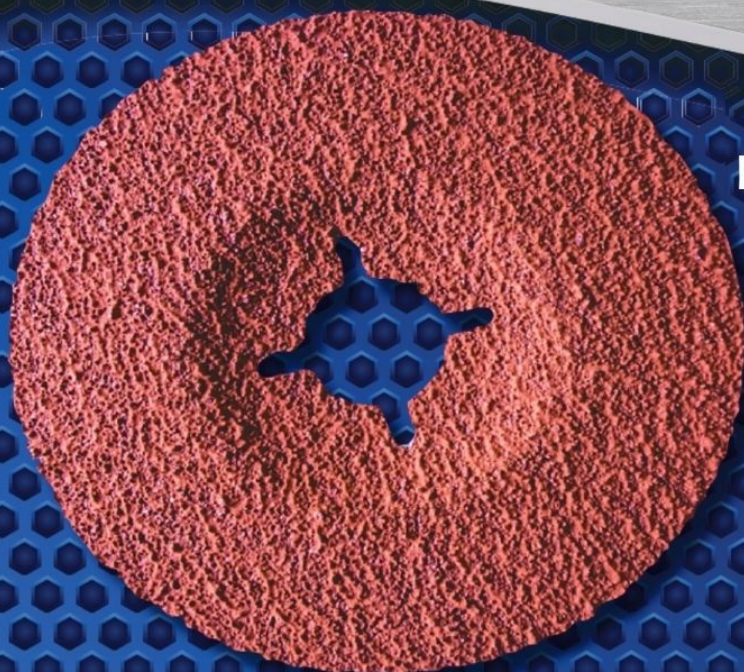

NOVINKA!

INOVOVANÝ TVAR VŠECH
FÍBROVÝCH KOTOUČŮ TAF

**PERFEKTNÍ PŘILNUTÍ
K UNAŠEČI**



VÝHODY INOVATIVNÍHO TVARU FÍBROVÉHO KOTOUČE TAF

- Přesné přilnutí fibrového kotouče k unašeci.
- Zvyšuje výkon při práci.
- Zachová stálý tvar za všech skladových podmínek (sucho, vlhko).

NOVÝ TVAR KOTOUČE

Neprohne se v suchu ani vlhku.



Typické prohnutí původního fibrového kotouče s plochým tvarem.



Fíbrové kotouče TAF

Podklad: Vulkanizované vlákno o tloušťce 0,8 mm

Lepení: 2 vrstvy pryskyřice

Brusivo: Oxid hlinitý (aluminium oxide)

Použití: Víceúčelové kotouče pro všechny kovové povrchy, aplikace broušení na karoserii.

Cena bez DPH za kus

Průměr [mm]	Upínání [mm]		120	100	80	60	36	24
115	22,2	Kód produktu	T.115/P120	T.115/P100	T.115/P80	T.115/P60	T.115/P36	T.115/P24
		Cena bez DPH	15,23 Kč	15,23 Kč	15,23 Kč	15,23 Kč	16,49 Kč	16,49 Kč
125	22,2	Kód produktu	T.125/P120	T.125/P100	T.125/P80	T.125/P60	T.125/P36	T.125/P24
		Cena bez DPH	17,01 Kč	17,01 Kč	17,01 Kč	17,01 Kč	18,80 Kč	18,80 Kč

Fíbrové kotouče TAF keramické

Podklad: Vulkanizované vlákno o tloušťce 0,8 mm

Lepení: 2 vrstvy pryskyřice + vrchní ochranná vrstva

Brusivo: Keramické brusivo

Použití: Náročné aplikace na nerezové oceli a slinutých slitinách. Vrchní vrstva zajišťuje agresivní úběr materiálu a vždy perfektní odvod tepla pro co nejefektivnější broušení. Doporučuje se namontovat s podložkou TURBO na výkonné přenosné brusky o výkonu více než 1000 wattů.

Cena bez DPH za kus

Průměr [mm]	Upínání [mm]		120	100	80	60	36	24
115	22,2	Kód produktu	T.115T/P120	T.115T/P100	T.115T/P80	T.115T/P60	T.115T/P36	T.115T/P24
		Cena bez DPH	21,00 Kč	21,00 Kč	22,05 Kč	23,10 Kč	29,40 Kč	29,40 Kč
125	22,2	Kód produktu	T.125T/P120	T.125T/P100	T.125T/P80	T.125T/P60	T.125T/P36	T.125T/P24
		Cena bez DPH	23,10 Kč	23,10 Kč	25,20 Kč	26,25 Kč	33,60 Kč	33,60 Kč

